

PAROIS VITRÉES FIXES PVF

Descriptif

Parois fixe pleine hauteur 1950 mm , montage mural par rail support, verre 6mm Sécurité, traitement « Easyclean », film de sécurité, renfort mural orientable jusqu'à 1200 mm, livré avec raclette pour l'entretien.

Usage

Parois de douche à destination de toutes les parties sanitaires, connectables entre elles.

Spécifications

Épaisseur : 6 mm verre trempé

Traitement « Easy clean »

Film Sécurité

Hauteur 1950 mm

Compensation : 37 mm

Barre orientable chromée connectable 1200 mm recoupable.

Largeurs disponibles



- 400
- 500
- 600
- 700
- 800
- 900
- 1000

Options

Rabat 400 mm carré ouverture +90° - 90°

Rabat 600 mm avec poignée

Connection possible avec les parois pliantes ou autres PVF

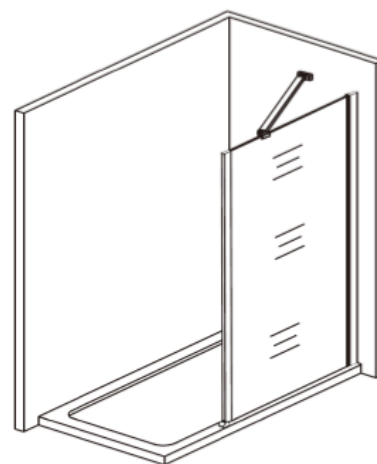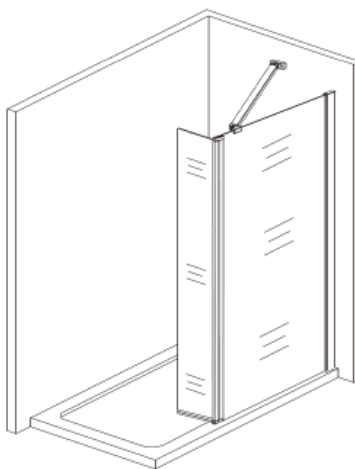

Marquage CE

Tests : EN14428:2004+A1:2008

