

RECEVEURS GAMME PO (pour pompes)

Descriptif

Receveur acrylique enveloppe PMMA blanc à relief dans la zone de douche prévu pour installation non gravitaire. Renforts bois, métal et résine. Recoupable 3 cotés sur 250 mm. Aspect blanc brillant. Des réservations sont prévues pour passer le tuyau souple de 22 mm d'évacuation et s'approcher au plus près de la pompe.

Usage

Toute installation de douche avec possibilité d'adapter la dimension exacte du receveur à la place disponible.

Spécifications

Épaisseur : 40 mm

Renforts métal : pour annuler le flambage à la découpe

Renforts bois : pour un meilleur confort

Plage de découpe : de 250 mm sur le fond et les 2 cotés



Poids max d'utilisation : supporte jusqu'à 250 kg

Implantation : Pose au sol

Couleur : Blanc

Dimensions disponibles

- 1800 x 900
- 1300 x 1000

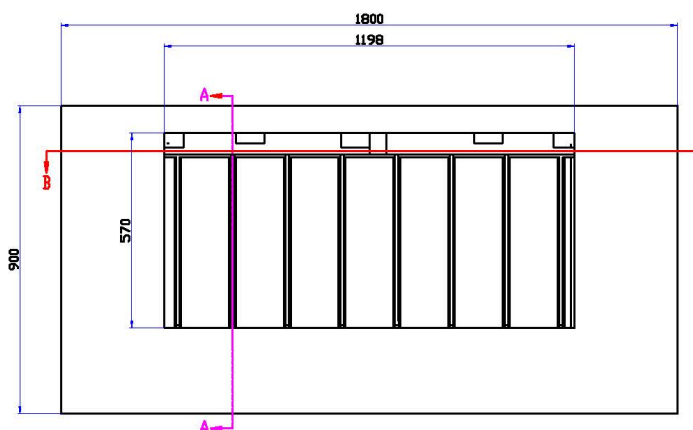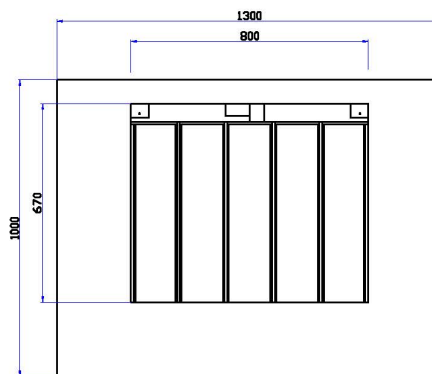

Marquage CE

Tests : EN14428:2004+A1:2008

PN > 12

